

## Einbauanleitung für die WEBER Babyschale

Bitte lesen Sie sich diese Anleitung aufmerksam durch und beachten Sie zur Sicherheit Ihres Kindes unbedingt die folgenden Hinweise!

### SICHERHEITSHINWEISE

- **Nicht als Liegesitz verwenden!**
- **Nicht als Trage verwenden!**
- **Nur entsprechend der Anweisungen im Fahrradanhänger verwenden!**
- **Nicht für den Gebrauch im KFZ!**

### TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Schale EPP  
Gewicht Schale 550 g  
Bezug Flor 100 % Cotton  
Gewebe 69 % Cotton / 31 % Polyester  
bzw. 100 % Polyester  
(bei Microfaserüberzug)  
EU-Norm EN 71-1 / 71-2 / 71-3  
EN 12790 in Punkt 5.8.7

### GARANTIE

Sie erhalten 2 Jahre eine Garantie auf einwandfreie Verarbeitung.

### DIE BENUTZUNG DER BABYSCHALE

Mit Einbau der WEBER Babyschale kann bereits ein Säugling im Fahrradanhänger mitgenommen werden, wobei noch ausreichend Platz für ein zweites Kind bleibt. Wir empfehlen für sehr kleine Kinder den Weber Sitzschalen-Verkleinerer, um Kopf und Körper zu stützen.

Generell können Kleinkinder bis zu einem Alter von max. 9 Monaten oder 9 kg Gewicht mit der Babyschale im Fahrradanhänger transportiert werden.

### HINWEISE ZUR VERWENDUNG


Wird nur ein Baby im Anhänger mitgenommen, muss die Schale in der Mitte des Anhängers befestigt werden.

Sitzt neben der Babyschale ein zweites Kind, ist die Babyschale auf der in Fahrtrichtung linken Seite einzubauen.

Schnallen Sie Ihr Kind mit der Gurtschließe in der Babyschale an. Fahren Sie niemals, ohne Ihr Kind angegurtet zu haben!

Passen Sie Ihre Fahrweise dem Kleinkind an. Achten Sie auf ausreichend Federung Ihres Anhängers! Falls Ihr Anhänger keine Federung besitzt, dann können Sie durch Vermindern des Luftdrucks in den Reifen das Dämpfungsverhalten verbessern.

**Abb. 1**  
Gilt für Burley  
D'Lite  
Tiger  
Lady Bug  
Encore  
Solo  
Bee  
Honey Bee

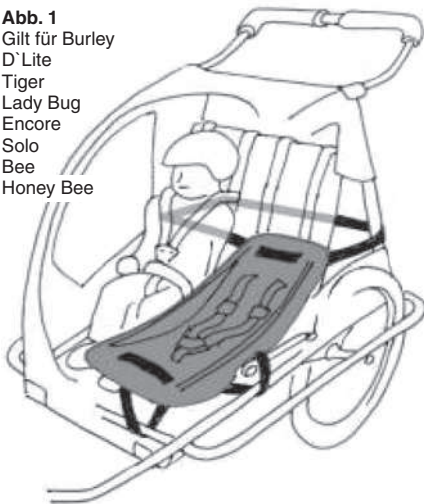

**Abb. 2**  
Gilt nur für Burley  
Cub



**Abb. 3**  
Burley Cub  
mit integrierter  
Babyschale



### UND SO MONTIEREN SIE IHRE WEBER BABYSCHALE IN IHREN ANHÄNGER

Die Babyschale wird mit 2 bzw. in manchen Fällen 3 Spanngurten (beiliegend) in Ihrem Fahrradanhänger befestigt. Dabei ist die Bauart Ihres Anhängers entscheidend.

Wichtig ist, dass die Weber Babyschale in **möglichst flacher** Position sicher gegen Verutschen verspannt ist. Wenn Sie den Bezug der Babyschale hochheben, finden Sie an dem oberen und unteren Ende sowie in der Mitte der Schale Öffnungen, durch die die Spanngurte gezogen werden.

Reicht die Verspannung am oberen und unteren Ende der Schale nicht aus, um diese

spielfrei zu befestigen, sollten Sie zusätzlich einen dritten Gurt in der Mitte der Babyschale verwenden. Das Unterlegen eines Schaumklotzes (Abb 2) kann hilfreich sein, um einen festen Sitz der Babyschale zu erreichen.

Vergleichen Sie die in den obigen, exemplarischen Abbildungen gezeigten Befestigungsmöglichkeiten mit denen Ihres Anhängers. Wählen Sie die Art der Befestigung, die Ihr Anhänger bietet und beachten Sie dabei, dass nach Möglichkeit immer  **feste Bauteile**  wie Rahmenrohre mit umspannt werden.

**Abb. 1** zeigt eine Befestigungsmöglichkeit bei Anhängern mit Boden aus gespanntem Tuch.

**Abb. 2** zeigt eine Befestigungsmöglichkeit

bei Anhängern mit fester Wanne (Kunststoff oder Metall) Hier kann auch eine Öse im Boden verschraubt werden, um einen Gurt zu befestigen. Fragen Sie hierzu den Hersteller Ihres Anhängers.

**Abb. 3** zeigt den Burley Cub mit einer universell passenden Weber-Babyschale (Alter 1 bis 9 Monate).

Sollten Sie noch Fragen haben, dann wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder besuchen Sie unsere Webseiten:

[www.weber-products.de](http://www.weber-products.de) / [www.burley.de](http://www.burley.de).  
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern eine angenehme und vor allem sichere Fahrt!

Ihr Weber & BurleyTeam.